FFUBA 12Ø标准型按钮开关 按钮开关

特点

- 工作温度：-15°C ~ +55°C
- 工作湿度：45 ~ 85%RH
- 接触电阻：50mΩ以下
- 绝缘电阻：DC500V电压下，100MΩ以上
- 机械寿命：复归型15万次、維持型10万次
- 电气寿命：大約10万次以上
- 防护等级：IP40
- 额定绝缘电压：250V
- 额定通电电流：3A

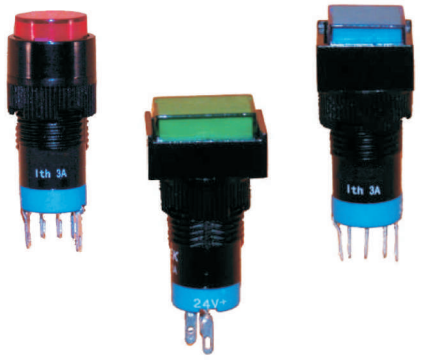

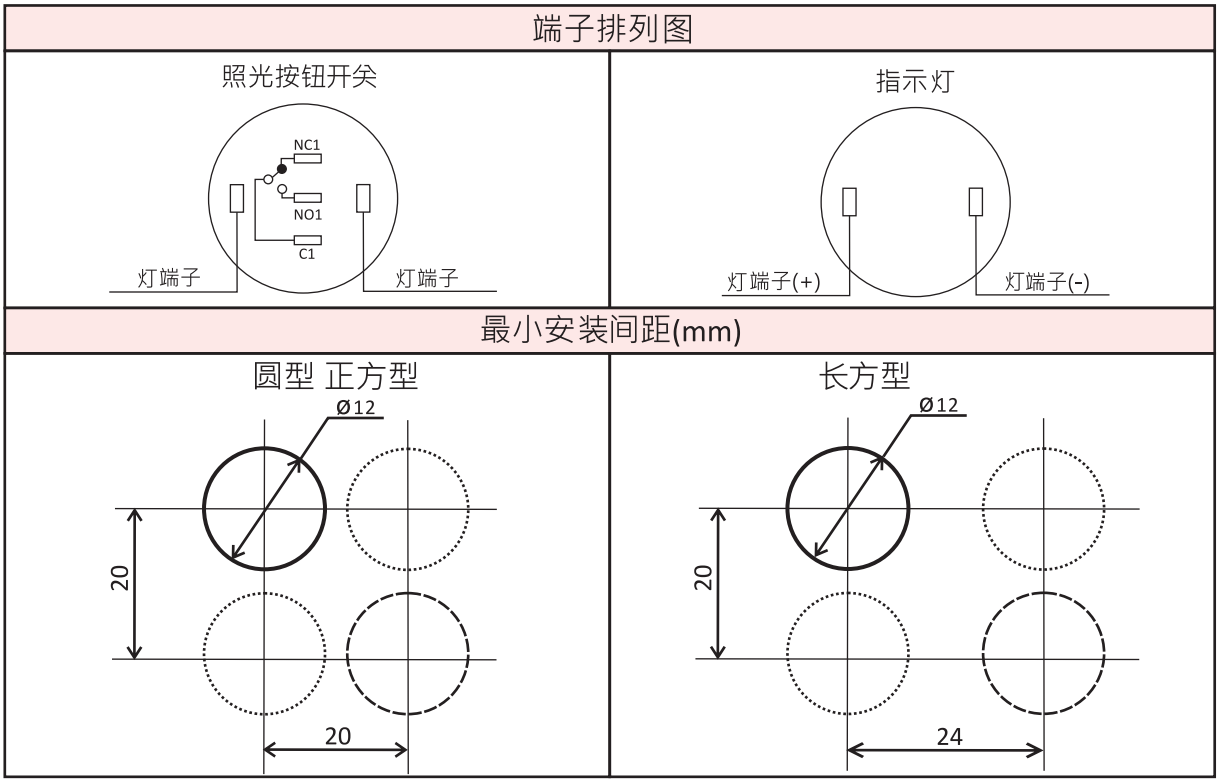

规格

订购编号：E12. P1 C M 1C 3 R

E12	12mm 开关

P1	按钮开关 &指示灯

S	正方型
R	长方型
C	圆型

M	复归型
A	維持型
I	指示灯

1C	接点1C

0	无灯透明盖
1	AC/DC 6V
2	AC/DC 12V
3	AC/DC 24V

R	紅
Y	黃
G	綠
B	藍
W	白

FFUBA 12Ø标准型按钮开关 按钮开关

规格

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	E12.P1CI ▨ ⚠ 12Ø标准型指示灯 圆型	指示灯无 接点选项	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V	⚠ R:紅 ⚠ Y:黃 ⚠ G:綠 ⚠ B:藍 ⚠ W:白	
	E12.P1SI ▨ ⚠ 12Ø标准型指示灯 正方型	指示灯无 接点选项	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V	⚠ R:紅 ⚠ Y:黃 ⚠ G:綠 ⚠ B:藍 ⚠ W:白	
	E012.P1RI ▨ ⚠ 12Ø标准型指示灯 长方型	指示灯无 接点选项	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V	⚠ R:紅 ⚠ Y:黃 ⚠ G:綠 ⚠ B:藍 ⚠ W:白	
	E12.P1CM ◍ C ▨ ⚠ 12Ø圆型按钮 复归型 E12.P1CA ◍ C ▨ ⚠ 12Ø圆型按钮 維持型	◍ 1:1C	▨ 0:不帶燈 ▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V	⚠ R:紅 ⚠ Y:黃 ⚠ G:綠 ⚠ B:藍 ⚠ W:白	
	E12.P1SM ◍ S ▨ ⚠ 12Ø正方型按钮 复归型 E12.P1SA ◍ S ▨ ⚠ 12Ø正方型按钮 維持型	◍ 1:1C	▨ 0:不帶燈 ▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V	⚠ R:紅 ⚠ Y:黃 ⚠ G:綠 ⚠ B:藍 ⚠ W:白	
	E12.P1RM ◍ R ▨ ⚠ 12Ø长方型按钮 复归型 E12.P1RA ◍ R ▨ ⚠ 12Ø长方型按钮 維持型	◍ 1:1C	▨ 0:不帶燈 ▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V	⚠ R:紅 ⚠ Y:黃 ⚠ G:綠 ⚠ B:藍 ⚠ W:白